




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЗОВСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
71101, Украина, г. Бердянск, Запорожской обл., ул. Промышленная 2к,
расчетный счет № 26006301308612 в АО «ОТП Банк» г.Киев
МФО 300528, Код ЄГРПОУ 30846562
Тел/факс (06153) 2-13-19, 2-35-37, 5-13-08, 5-18-08
E-mail: marketing@akk.ua www.azovcc.com

ШНУРЫ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ЭКРАНИРОВАННЫЕ

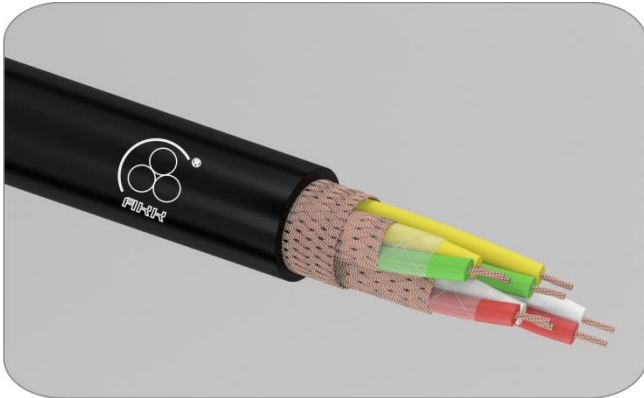

Марок ШПЭВ-4, ШПЭВ-8

ТУ У 27.3-00217099-060:2014

ООО «Азовская кабельная компания» серийно изготавливает и поставляет провода бортовые и монтажные.

ПРИМЕНЕНИЕ

Шнуры предназначены для подвижного соединения элементов радиоаппаратуры, для

работы при напряжении до 100 В переменного тока частотой от 50Гц до 250В постоянного тока в диапазоне температур от минус 50⁰С до плюс 60 ⁰С и атмосферном давлении от 12кПа до 107 кПа.

Вид климатического исполнения В по ГОСТ 15150.

Технические характеристики

Общее число жил и число скрученных из них пар, наружный диаметр и расчетная масса шнуров должны соответствовать указанным в таблице.

| Марка шнура | Общее число жил в шнуре | Число пар | | Наружный диаметр шнура, мм, не более | Расчетная масса 1км шнура, кг |
|-------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | экранированных | неэкранированных | | |
| ШПЭВ-4 | 4 | 2 | - | 10 | 71 |
| ШПЭВ-8 | 8 | 2 | 2 | 11 | 93 |

Шнуры должны быть стойкими к воздействию следующих факторов:

- повышенная рабочая температура +60⁰С;
- пониженная рабочая температура -50⁰С.
- относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25⁰С.

Строительная длина шнуров должна быть не менее:

- шнура марки ШПЭВ-4 -13м;
- шнура марки ШПЭВ-8 -10,5м.

Минимальный срок службы шнуров – 15 лет.